



HILUX REVO STANDARD CAB



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมั่นบริการให้เป็นที่มามาตรฐานหนึ่งเดียว โตโยต้าขายโชว์รูมและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 455 แห่งทั่วประเทศ* สู่ทุกทิศทั่วไทย
คอยเปิดบริการให้คนอุ่นใจได้ตลอดการเดินทาง • บริการโอแทค ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSERV เก็บประวัติของลูกค้าตลอดการเข้ามา
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความเป็นมืออาชีพ • ครบวงจรซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับประกันคุณภาพสูงสุด 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. แล้วแต่ระยะใดที่ถึงก่อน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ส่งเสริมสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่งประกอบ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีเงื่อนไขให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดจากแผนกจำหน่ายโดยคำกล่าวสวัสดี หรือ ศูนย์บริการก่อนลูกค้าได้โทร 1486 บริการด้วย Voice Bot
24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือ
การใช้รถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่างถูกต้องและประโยชน์สูงสุดของท่านเอง สิ่งของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริง
เนื่องจากระบบการพิมพ์

*ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.

B10301T-24030

www.toyota.co.th

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)

Move your world



**แกร่งทุกด้าน
พร้อมสู้งาน สร้างกำไร**

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

4x4 DIFF LOCK ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ

พร้อมลุยทุกทาง เพราะโอกาสมีทุกที่

- ระบบล็อกเฟืองท้าย (Diff-Lock) ควบคุมการทำงานด้วยไฟฟ้า ช่วยให้ลุยผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างง่ายดาย
- Acceleration Characteristic ช่วยให้การออกตัวเป็นไปอย่างง่ายดาย
- รอบเดินเบา ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด

ดีไซน์ภายนอก STYLING



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

สิ่งอำนวยความสะดวก **UTILITY**



ขับสบาย ห้องโดยสารกว้าง
ความบันเทิงครบครัน



ใหม่ หน้าจอสัมผัส 8 นิ้ว
รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto



กุญแจรีโมท ดีไซน์แบบพับได้
(Jack Knife Key) ล็อกและปลดล็อก
ได้จากระยะไกล



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องแผนที่
เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในทุกการเดินทาง



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกัน
การหนีบ (เฉพาะด้านคนขับ)

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง



เชื่อมการขับเคลื่อนธุรกิจ

“ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร
ด้วย Built-in เทคโนโลยีจากโตโยต้า”



ช่วยให้คุณบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านต้นทุน เวลา และคุณภาพสินค้า



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Fleet Service Call Center

02-386-2600

เวลาทำการ 08:00 - 17:00 น.
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง



ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์
ผ่านสมาร์ตโฟน



Toyota Smart Center
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

T-connect by TOYOTA เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต

Always Located & Protect ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวลในการเดินทาง



Find My Car

เช็คตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์
หมดปัญหาจำที่จอดไม่ได้ หรือหารถไม่เจอ



TheftTrack [ติดตามรถหาย]

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง



SOS* [ช่วยเหลือฉุกเฉิน]

ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี



Geo-Fencing [กำหนดขอบเขตปลอดภัย]

แจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนออกจากจุดจอด หรือขอบเขตที่คุณกำหนดไว้

Telematics CARE ดูแลรถได้ง่ายๆ สะดวก พร้อมออกเดินทาง



Vehicle Information [ข้อมูลรถและการขับ]

แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปประวัติการเดินทาง
แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต่อทะเบียน พร้อมเช็คประวัติ และสถานะงานซ่อมเรียลไทม์



Maintenance Reminder [แจ้งเตือนการบำรุงรักษา]

แจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาเข้าศูนย์บริการ หรือครบกำหนดเปลี่ยนอะไหล่
พร้อมประสานงานนัดหมาย



Insurance (PHYD)* [ประกันภัยพิบัติ]

ประกันภัยรถ “จับดี ลดให้” พิเศษด้วยเบี้ยประกันจ่ายตามพฤติกรรมรถขับ
พร้อมแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อใกล้ถึงเวลาต่อประกันภัย

*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทฯ ที่กำหนดไว้เท่านั้น

Happiness Mobility บริการเติมเต็มความสุข ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์



Concierge Services [บริการผู้ช่วยส่วนตัว]

บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คุณสามารถโทรจองเส้นทาง พร้อมบริการจองโต๊ะ
ร้านอาหาร และอีกมากมายที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต



TOYOTA ALIVE-X ขับเคลื่อน X ความสุข

โปรแกรมสะสมคะแนน [T-1] ใช้แลกเป็นส่วนลดในการใช้บริการที่ศูนย์บริการ
โตโยต้า และร้านค้าในเครือเซ็นทรัล

หมายเหตุ : 1. การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถเพื่อการใช้งาน
สามารถศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ www.t-connect.in.th
2. T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีในปีแรกจากแผนประกันการซื้อรถใหม่
หลังสิ้นสุดแผนประกัน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป
3. T-Connect เป็นการให้บริการบนสัญญาณเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

เครื่องยนต์ ENGINE

สัมผัสชุมพล
ที่ให้ทุกหยดน้ำมัน คุ่มค่าสูงสุด



GO SUPER POWER

กำลังสูงสุด 204 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร


• ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมัน • เครื่องยนต์เงียบ • ไอเสียต่ำ



เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,000-3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,800 รอบ / นาที

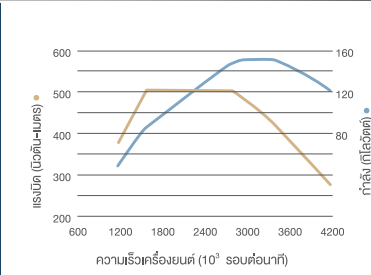

เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด


กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที

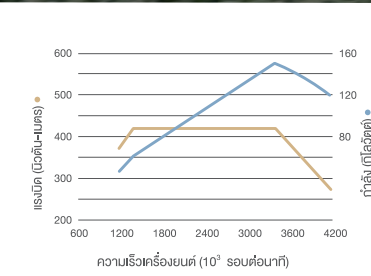

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด


กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

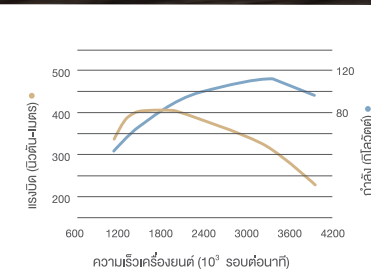

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 5 สปีด

กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที

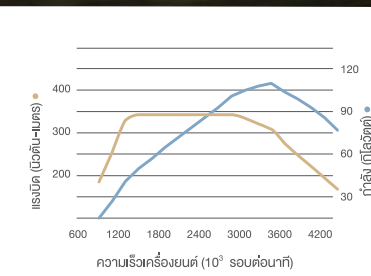

แรงจัด เทอร์โบแปรผันขนาดใหญ่*

ช่วยให้อากาศได้มาก ทำให้ได้ความแรงที่ต่อเนื่อง
และตอบสนองดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็ว

*เฉพาะรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

ประหยัดน้ำมันสะใจ เทคโนโลยี i-ART หัวฉีดน้ำมันอัจฉริยะ

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วย เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์
ทำงานร่วมกับบีบี คอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa
ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ่มค่าทุกหยด



เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
ขับง่าย สบายทุกเส้นทาง
แม่นยำทุกจังหวะเข้าเกียร์

สวิตช์ปรับรูปแบบการขับขี่
เลือกได้ทั้งแบบประหยัด (ECO Mode)
และแบบสมรรถนะสูง (Power Mode)

*เฉพาะรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION

ช่วงล่างแกร่ง หนึบแน่นทุกโค้ง
พร้อมลุยทุกเส้นทาง



โครงสร้างแชนซีส์สุดแกร่ง

พื้นที่ดัดงวงใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง
(High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรง
และเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



หนึบกันสะเทือนเพื่องานบรรทุกหนัก

ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวล
ในทุกสภาพถนนรองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry AT

พื้นที่ใช้สอยสุดคุ้มค่า
บรรทุกตระกร้า
ขนาดมาตรฐาน ได้ถึง 14 ใบ

ตะกร้าขนาด 38x57 ซม.

2,315 มม.

บรรทุกได้จุใจ
ผลกำไรเต็มพิกัด

1,575 มม.

480 มม.

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบความปลอดภัย **SAFETY**

มั่นใจทุกเส้นทาง
กับความปลอดภัยเหนือระดับ

ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY

ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC* (Traction Control)
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC* (Vehicle Stability Control)
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Braking System)

HAC

ไม่มีระบบ HAC รถไหลถอยหลัง
มีระบบ HAC รถนิ่งปลอดภัย

ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC* (Hill-start Assist Control)
ช่วยเพิ่มแรงดันเบรกไปยังล้อทั้ง 4 เพื่อป้องกันการลื่นไถลลงเนินชันหรือทางขึ้นชันขณะ หน-ถอนเท้าออกจากเบรก

TSC

ไม่มีระบบ TSC
มีระบบ TSC

ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC* (Trailer Sway Control)
ป้องกันการเสียการทรงตัว เมื่อใช้งานลากจูงหรือเผชิญลมพัดรุนแรง

ไฟเบรกดวงที่ 3
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง

ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY

EBD

ระบบกระจายแรงเบรก EBD (Electronic Brake – force Distribution)
กระจายแรงเบรกให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

GOA

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยลดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ไอลิกซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry แค็บและแซสซีส์ **CAB&CHASSIS**

ได้เวลาขยายธุรกิจ
ต่อยอดความสำเร็จไปอีกขั้น

หมายเหตุ: ไอลิกซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน แค็บและแซสซีส์ 2.4 Entry ไม่รวมผู้เสริมท้ายกระบะ และราคาการกระบะรุ่นดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีสรรพสามิต ทั้งนี้หากนำรถไปดัดแปลงหรือต่อเติมตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดจะต้องดำเนินการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กฎหมายระบุไว้

รุ่นมาตรฐาน แค็บและแซสซีส์ 2.4 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

HILUX REVO STANDARD CAB



GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้า


รุ่นมาตรฐาน จี๊ปเคเลี่ยน 2 ล้อ 2.4 Entry MT



แผงบังแดดข้าง



ชุดไฟตัดหมอก LED

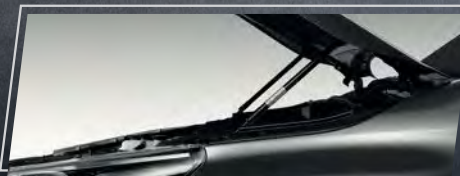

อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรง เปิด-ปิดฝากระโปรงหน้า



ชุดกรอบที่จับประตู (แบบสปอร์ต)




กล่องบันทึกภาพด้านหน้า



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)



กระจกข้างช่วยมองมุมอับสายตา

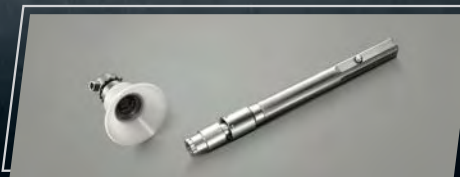

อุปกรณ์ล็อกยางอะไหล่ (แบบป้องกันการหมุน)

อุปกรณ์ตกแต่งแท้จากโตโยต้ารับประกันสูงสุด 3 ปี หรือ 100,000 กม.
(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากผู้ให้บริการ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด ส่วนประกอบและอุปกรณ์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • โปรดสอบถามรายละเอียด และส่วนประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากตัวแทนจำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่าน หรือศูนย์บริการลูกค้าโตโยต้า 1486 บริการด้วย Voice Bot 24 ชั่วโมง และศึกษาข้อมูลทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th • กรุณาศึกษาการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ของรถให้เข้าใจโดยรายละเอียดจากผู้ให้บริการใช้รถก่อนการใช้งาน เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง และประโยชน์สูงสุดของท่านเอง • สิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสิ่งจริงเนื่องจากกระบวนการพิมพ์ • ภาพเพื่อการโฆษณาเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP

รุ่นมาตรฐาน จี๊ปเคเลี่ยน 2 ล้อ



2.8 ENTRY MT



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 ENTRY ช่วงล้อสั้น

รุ่นมาตรฐาน จี๊ปเคเลี่ยน 4 ล้อ

รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์



2.8 ENTRY MT



2.8 ENTRY AT



2.4 ENTRY AT/MT

COLOR CHART

SUPER WHITE

DARK GREY METALLIC

ยาเงินรุ่น แค็บและแชสซีส์

SILVER METALLIC

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry	2.8 Entry AT
ขนาด									
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม.	3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	หน้า หลัง	มม. มม.	1,510 1,510	1,510 1,510	1,510 1,510	1,510 1,510	1,510 1,510	1,500 1,500	1,500 1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม.	165	165	156	156	156	156	205	205
กระบะภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม.	-	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
เครื่องยนต์									
รุ่น		2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)	1GD-FTV (High)
แบบ		4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี	2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม.	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด		15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	150 (204) / 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400	150 (204) / 3,000 - 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	420 / 1,400 - 3,400	420 / 1,400 - 3,400	500 / 1,600 - 2,800
ระบบจ่ายน้ำมัน		หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร	80	80	65	80	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง		ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์									
ระบบขับเคลื่อน		ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ, พร้อม Differential Lock ที่เพื่อง่าย	ขับเคลื่อน 4 ล้อ, พร้อม Differential Lock ที่เพื่อง่าย
ระบบเกียร์		ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift	ธรรมดา 6 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ หรือ Sequential Shift
อัตราทดเกียร์	เกียร์ 1	4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.784	4.784	3.600
	เกียร์ 2	2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.423	2.423	2.090
	เกียร์ 3	1.443	1.488	1.436	1.443	1.488	1.443	1.443	1.488
	เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	เกียร์ 5	0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.826	0.826	0.687
	เกียร์ 6	0.643	0.580	-	0.643	0.580	0.643	0.643	0.580
เกียร์ถอยหลัง		4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.066	3.732	3.732
อัตราทดเพื่อง่าย		ต่อ 1	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.909
ระบบกันสะเทือน	หน้า	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง	แบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง
	หลัง	แหนบซ้อน 8 แผ่น	แหนบซ้อน 8 แผ่น	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน	แหนบซ้อน
ระบบเบรก		หน้า หลัง	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบrakeความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบrakeความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบrakeความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบrakeความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบrakeความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบrakeความร้อน	ดิสก์เบรกแบบมีครีบบrakeความร้อน
ระบบบังคับเลี้ยว	หน้า	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก	ดรัมเบรก
	หลัง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์พีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		ม.	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9	5.9
ยาง		205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C	225/70 R17C
ล้อ		กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ
ยางอะไหล่		205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์									
แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.)		11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์)		13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
ความปลอดภัย									
ไฟเบรกดวงที่ 3 แบบ LED		-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟถ้างามัน		พร้อมถุงแก๊สแอลกอฮอล์	พร้อมถุงแก๊สแอลกอฮอล์	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร	เปิดจากด้านในห้องโดยสาร
เข็มขัดนิรภัย		ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบเสริมแรงเบรก BA		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบควบคุมการส่ายของส่วนพ่วงท้าย TSC		-	-	-	-	-	-	-	-
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC		-	-	-	-	-	-	-	-

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	
		2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry	2.8 Entry AT
โครงสร้างนิรภัย GOA		•	•	•	•	•	•	•	•
ความปลอดภัยนิรภัยด้านข้าง		•	•	•	•	•	•	•	•
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ		•	•	•	•	•	•	•	•
อุปกรณ์มาตรฐาน									
ภายนอก									
กระจกหน้า		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า		สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า		ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัตินิรภัย		•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกมองข้าง		สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตู		สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน		หน้าและหลัง	หน้า	หน้าและหลัง	หน้า	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ค้ำพนักด้านหลัง		แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก									
เบาะนั่ง	ชนิด	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	วัสดุ	แกววยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แกววยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แกววยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก	แกววยาว แบ่งส่วน 60/40	แบบแยก
	สี	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	ผ้าคุณภาพสูง
	ปรับเลื่อน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
การตกแต่ง	ปรับเอน	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า
	ปรับระดับสูง-ต่ำ	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า
	แผงคอนโซลหลัง	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	แผงข้างประตู	สีดำ ไม้ผ้า	สีดำ ไม้ผ้า	สีดำ ไม้ผ้า	สีดำ ไม้ผ้า	สีดำ ไม้ผ้า	สีดำ ไม้ผ้า	สีดำ ไม้ผ้า	สีดำ ไม้ผ้า
ที่บังแดด	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
มือจับ	ด้านหลัง	•	•	•	•	•	•	•	•
	ปรับสูง-ต่ำ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
หัวเกียร์	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
	เบรกมือ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์		กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด	กุญแจบิด
กุญแจรีโมท		Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร		พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน		•	•	•	•	•	•	•	•
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ		เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อกแบบ Speed Auto Lock		•	•	•	•	•	•	•	•
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ (Eco / Power)		-	-	-	-	-	-	-	-
เครื่องปรับอากาศ พร้อมแผ่นกรองระบบปรับอากาศ PM 2.5		ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา	ธรรมดา
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าเบาะพร้อมฝาปิด	•	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	•	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของพร้อมฝาปิด	•	•	•	•	•	•	•	•
	ช่องเก็บของที่แบ่งประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	•	•	•	•	•	•	•	•
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหลัง	•	•	•	•	•	•	•	•
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 โวลต์		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ									
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB		-	-	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง		-	-	•	•	•	•	•	•
ระบบ T-Connect		เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ T-Connect*		เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ T-Connect*		เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ T-Connect*		เงื่อนไขเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขสำหรับการให้บริการ T-Connect*	
ลำโพง		2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ		แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม									
ระบบกัญแดนิรภัย Immobilizer		•	•	•	•	•	•	•	•

* T-Connect เป็นบริการเสริม ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ฟรีไปเิมจากแอปบริการหรือใหม่ หลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Toyota Motor ประเทศไทย จำกัด จะแจ้งค่าบริการรายปีให้ทราบต่อไป